

ORTOLAN

SERIES D



 **Zappatrice rotativa serie D
per trattori da 25 a 50 CV (18-37 KW)**

Zappatrice robusta impiegata nella lavorazione del terreno. Adatta alla preparazione dei letti di semina, viene utilizzata con successo anche nei vigneti e nei frutteti. E' disponibile in 3 modelli nelle differenti misure di lavoro di 150, 165 e 180 cm. Trasmissione laterale attraverso la catena ASA 100 HE in bagno d'olio, riduttore mono velocità 540 giri/min., tendicatena automatico, cardano con protezione, rotore a 6 zappe per flangia (elicoidale o a squadra), slitte a regolazione di profondità, attacco registrabile di 1ª categoria.
Le caratteristiche tecniche e le immagini possono subire variazioni senza obbligo di preavviso e responsabilità.

 **Rotary tiller series D
for tractors between 25 and 50 HP (18-37 KW)**

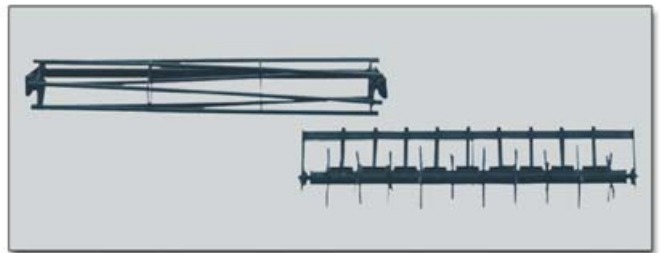
Strong tiller especially recommended to prepare the soil (seeding beds), it is also used in vineyards and orchards.
3 models are available following the working widths as: 150, 165 and 180 cm. Side transmission through ASA 100 HE chain in oil bath, 540 rpm gearbox single speed, automatic chain stretcher, standard drive shaft, 6 blades (helicoïdal or squared) per flange, adjustable skids in depth, adjustable 3 point hitch cat. 1st.
Specifications and/or designs are subject to change without notice or obligation.







 **Fraise rotative séries D
pour tracteurs entre 25 et 50 CV (18-37KW)**

Cette version robuste est utilisée pour la préparation de terrains à ensemençer et aussi que dans les vignes et les vergers. Disponible en 3 largeurs de travail : 150, 165, 180 cm.
Transmission latérale avec chaîne ASA 100 HE à bain d'huile, boîtier mono vitesse 540 tr/mN, tendeur de chaîne automatique, transmission a cardan, rotor a 6 couteaux (hélicoïdal ou carré) par flasque, réglage de profondeur par patins, attelage 3 points réglables cat. 1^a.
Les photos et les caractéristiques sont non contractuelles.

 **Bodenfräse Serie D
für Schlepper zwischen 25 und 50 PS (18-37KW)**

Diese Starke Bodenfräse wird prinzipiell für die Pflügung und die Saatvorbereitung des Bodens. Ideal in Weinberge und Obstgärten.
Verfügbar in 3 Modellen Arbeitsbreiten 150, 165, 180 cm.
Seitliche Übertragung mit ASA 100 HE Kette im Öl Bad, 540 UpM Monogetriebe, Automatische Kettenspannung, Standard Gelenkwelle, Rotor mit 6 Messer Flansch, Kufen Tieferegulierung, Verstellbare 3 Punkt Kat. 1^a.
Technische Eigenschaften und Photos sind Unverbindlich und können zu jeder zeit geändert werden.



											
	inch	cm		HP	kW	kg	lbs	kg	lbs	kg	lbs
D 150	60	150	54	25-50	18-37	295	649	358	789	363	800
D 165	66	165	60	30-50	25-37	310	682	382	842	386	851
D 180	72	180	66	40-50	31-37	325	715	405	893	408	899



ORTOLAN ZAPPATRICI s.n.c.
Via Lungochiampo, 123/A - 36054 MONTEBELLO (VI) - Italy
Tel. +39 0444 649565 - Fax +39 0444 649914
www.ortolan.net • e-mail: ortolan@ortolan.net

