



T5

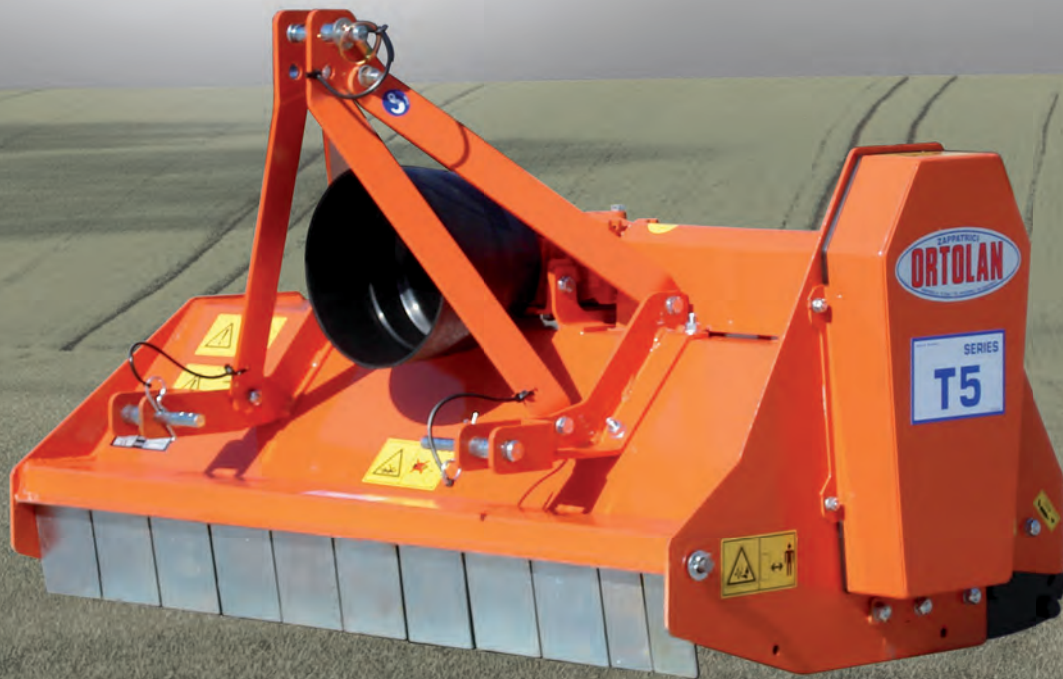

Trinciaerba serie T 5
Flail Mower series T 5
Broyeur espace verts série T 5
Mulcher T 5 für Schlepper

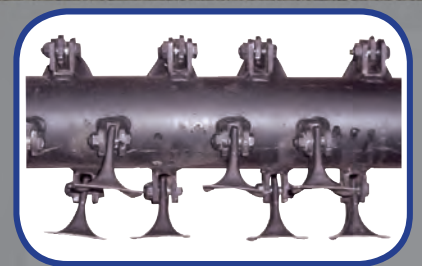

ITALIANO

Trinciaerba serie T 5 per trattori da 15 a 25 CV (11- 18 KW)

Macchina tagliaerba impiegata per la manutenzione di terreni erbosi presenti nei giardini, parchi e campi da golf, ideale per trattori di piccola potenza. Dotato di spatole che permettono di tagliare l'erba e piccoli residui di ramaglie (diametro max. 1 cm.). E' disponibile in 2 modelli nelle differenti larghezze di lavoro di 100 e 120 cm. Dotato di riduttore con ruota libera a 540 o 1000 giri, rullo posteriore, attacco a 3 punti universale di 0a e 1a categoria.

Caratteristiche

Moltiplicatore con ruota libera
Rullo posteriore con pulirullo
Trinciatura di erba

Equipaggiamento standard

Equipaggiamento norme CE
Moltiplicatore di velocità di serie
540 giri/min (giri rotore 2964 giri/min)
o 1000 giri/min (giri rotore 1532 giri/min)
Rullo posteriore ø 121
Attacco trattore di 0^a e 1^a categoria
2 cinghie di trasmissione

ENGLISH

Flail Mower series T 5 for tractors between 15 and 25 HP (11-18 KW)

This model is suitable for the maintenance of the green grounds, gardens, parks golf courses; it is ideal for tractors of small power. It is equipped by hammers that allow to cut the grass and small residual branches (diameter of max 1 cm.). 2 models are available following the different working width 100 and 120. 540 rpm gearbox mono-speed with free wheel, rear roller, universal 3 point hitch cat. 0nd and 1st.

Standard equipment

CE standard equipment
540 or 1000 rpm gearbox
transmission with free wheel
540: 2964 rpm 1000: 1532 rpm
3 pt. hitch cat. 0 and 1 pins
Rear roller Ø121
Front & rear frame linkage
2 Transmission chains

FRANÇAIS

Broyeur espace verts série T 5 pour tracteurs entre 15 et 25 CV (11-18 KW)

Le nouveau broyeur de petites dimensions pour tracteurs entre 15 et 25 CV, conçue pour travailler les terrains de petites dimensions comme parcs, jardins et serres. Équipé de marteaux pour couper l'herbe et des petits branches et sarments (diamètre max. 1 cm.). Disponible en 2 largeurs de travail: 100 et 120 cm. Boîtier mono vitesse 540 tr/mN ou 1000 tr/mN avec roue libre rouleau arrière et attelage 3 points réglable 0a et 1a catégorie.

Equipement standard

Equipement selon règles CE
Boîtier 540 trs/mn à roue libre
(trs rotor 2964) ou 1000 trs/mn (trs rotor 1532)
Sur Réversible Boîtier vitesse de série 1000 trs/min.
Attelage 0° et 1° cat.
Rouleau arrière autonettoyante Ø 121
2 Chaînes de transmission


DEUTSCH

Mulcher T 5 für Schlepper von 15 und 25 PS (11-18 KW)

Idealgerät zum Mulchen von Gras in Parks, Gärten und auf Golfplätze. Verfügbar mit Hammer dass Gras und kleine Reste von Reisig zu schneiden (Durchmesser max. 1 cm.). Arbeitsbreiten 90, 100 und 120, Getriebe mit Freilauf 540 U/min., Stützwalze hinten, Dreipunkt Kat. 0a und 1a verstellbar.

Standardausstattung



Standardausstattung laut CE-Norm
540 und 1000 UpM Getriebe mit Freilauf
540: 2464 Upm 1000: 1532 Upm
3 Punkt-Anbau Kategorie 0 und 1
Walze Hinten
Umwendbar Rahmen Verbindung
2 Keilriemen

	Potenza Power Puissance Bedarf	Larghezza lavoro Working width Largeur de travail Arbeitsbreite	Larghezza trasporto Overall width Largeur de transport Maschinen Breite	Peso Weight Poids Gewicht		Mazze Hammers Marteaux Hämmer	Coltelli Blades Couteaux Messern
	HP	cm	cm	kg	lbs	N°	N°
T5 100	15 - 25	103	114	125	276	16	32
T5 120	20 - 25	123	134	140	307	20	40

T5R



Trinciaerba serie T 5 R Reversibile
Front & rear flail mower series T 5 R
Broyeur réversible espace verts série T 5 R
Umwendbar Mulcher T 5 R für Schlepper

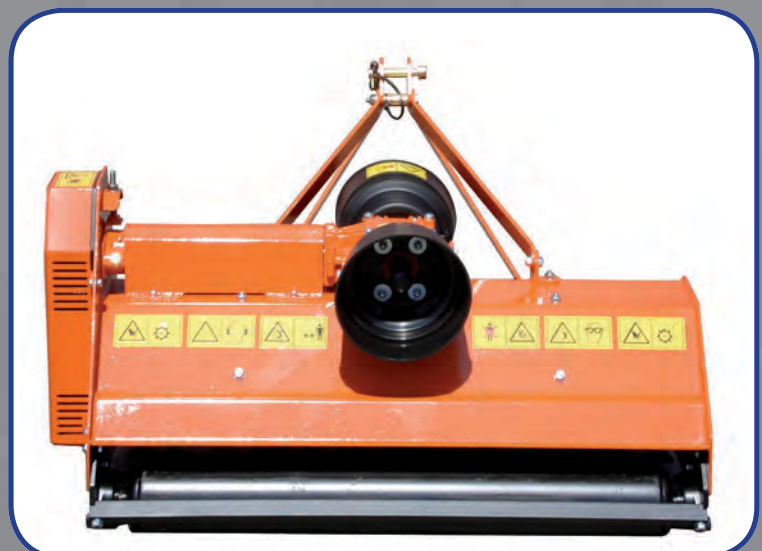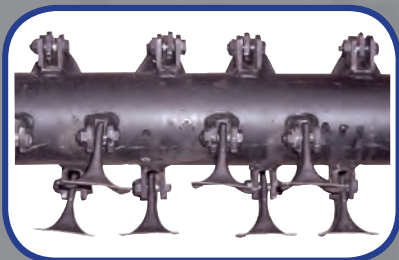

ITALIANO

Trinciaerba serie T 5 R per trattori da 15 a 25 CV (11- 18 KW)

Macchina tagliaerba reversibile impiegata per la manutenzione di terreni erbosi presenti nei giardini, parchi e campi da golf, ideale per trattori di piccola potenza. Dotato di spatole che permettono di tagliare l'erba e piccoli residui di ramaglie (diametro max. 1 cm). È disponibile in 2 modelli nelle differenti larghezze di lavoro di 100 e 120 cm. Dotato di moltiplicatore con ruota libera a 1000 giri, rullo posteriore, attacco a 3 punti universale di 0a e 1a categoria.

Caratteristiche

Moltiplicatore con doppia ruota libera
Rullo posteriore con pulirullo
Trinciatura di erba

Equipaggiamento standard

Equipaggiamento norme CE
Moltiplicatore di velocità di serie
1000 giri: rotore 1532 giri/min
Rullo posteriore ø 121
Attacco trattore di 0^a e 1^a categoria
2 cinghie di trasmissione

ENGLISH

Front & rear flail mower series T 5 R for tractors between 15 and 25 HP (11-18 KW)

This model is suitable for the maintenance of the green grounds, gardens, parks golf courses; it is ideal for tractors of small power. It is equipped by hammers that allow to cut the grass and small residual branches (diameter of max 1 cm). 2 models are available following the different working width 100 and 120. 1000 rpm gearbox mono-speed with free wheel, rear roller, universal 3 point hitch cat. 0nd and 1st.

Standard equipment

CE standard equipment
1000 rpm gearbox
transmission with free wheel
1532 rpm
3 pt. hitch cat. 0 and 1 pins
Rear roller Ø121
Front & rear frame linkage
2 Transmission chains

FRANÇAIS

Broyeur reversible espace verts série T 5 R pour tracteurs entre 15 et 25 CV (11-18 KW)

Le nouveau broyeur de petites dimensions pour tracteurs entre 15 et 25 CV, conçue pour travailler les terrains de petites dimensions comme parcs, jardins et serres. Équipé de marteaux pour couper l'herbe et des petits branches et sarments (diamètre max. 1 cm.). Disponible en 2 largeurs de travail : 100 et 120 cm. Boîtier mono vitesse 1000 tr/mN avec roue libre rouleau arrière et attelage 3 points réglable 0a et 1a catégorie.

Equipement standard

Equipement selon règles CE
Boîtier 1000 trs vitesse de série 1532 trs/min.
Attelage 0° et 1° cat.
Rouleau arrière Ø 121
2 Chaînes de transmission


DEUTSCH

Umwendbar Mulcher T 5 R für Schlepper von 15 und 25 PS (11-18 KW)

Idealgerät zum Mulchen von Gras in Parks, Gärten und auf Golfplätze. Verfügbar mit Hammer dass Gras und kleine Reste von Reisig zu schneiden (Durchmesser max. 1 cm.). Arbeitsbreiten 100 und 120, Getriebe mit Freilauf 1000 U/min., Stützwalze hinten, Dreipunkt Kat. 0a und 1a verstellbar.

Standardausstattung

Standardausstattung laut CE-Norm
Getriebe 1000: 1532 Upm
3 Punkt-Anbau Kategorie 0 und 1
Walze Hinten
Umwendbar Rahmen Verbindung
2 Keilriemen

	Potenza Power Puissance Bedarf	Larghezza lavoro Working width Largeur de travail Arbeitsbreite	Larghezza trasporto Overall width Largeur de transport Maschinen Breite	Peso Weight Poids Gewicht		Mazze Hammers Marteaux Hämmer	Coltelli Blades Couteaux Messern
	HP	cm	cm	cm	lbs	N°	N°
T5 100	15 - 25	103	114	130	286	32	64
T5 120	20 - 25	123	134	145	320	40	80